

# PROFESSIONEL TRÆPLEJE


Lak, olie, rengøring og pleje til  
sport, bolig og erhverv.



**JUNCKERS**

Walking on Danish design

JUNCKERS.DK

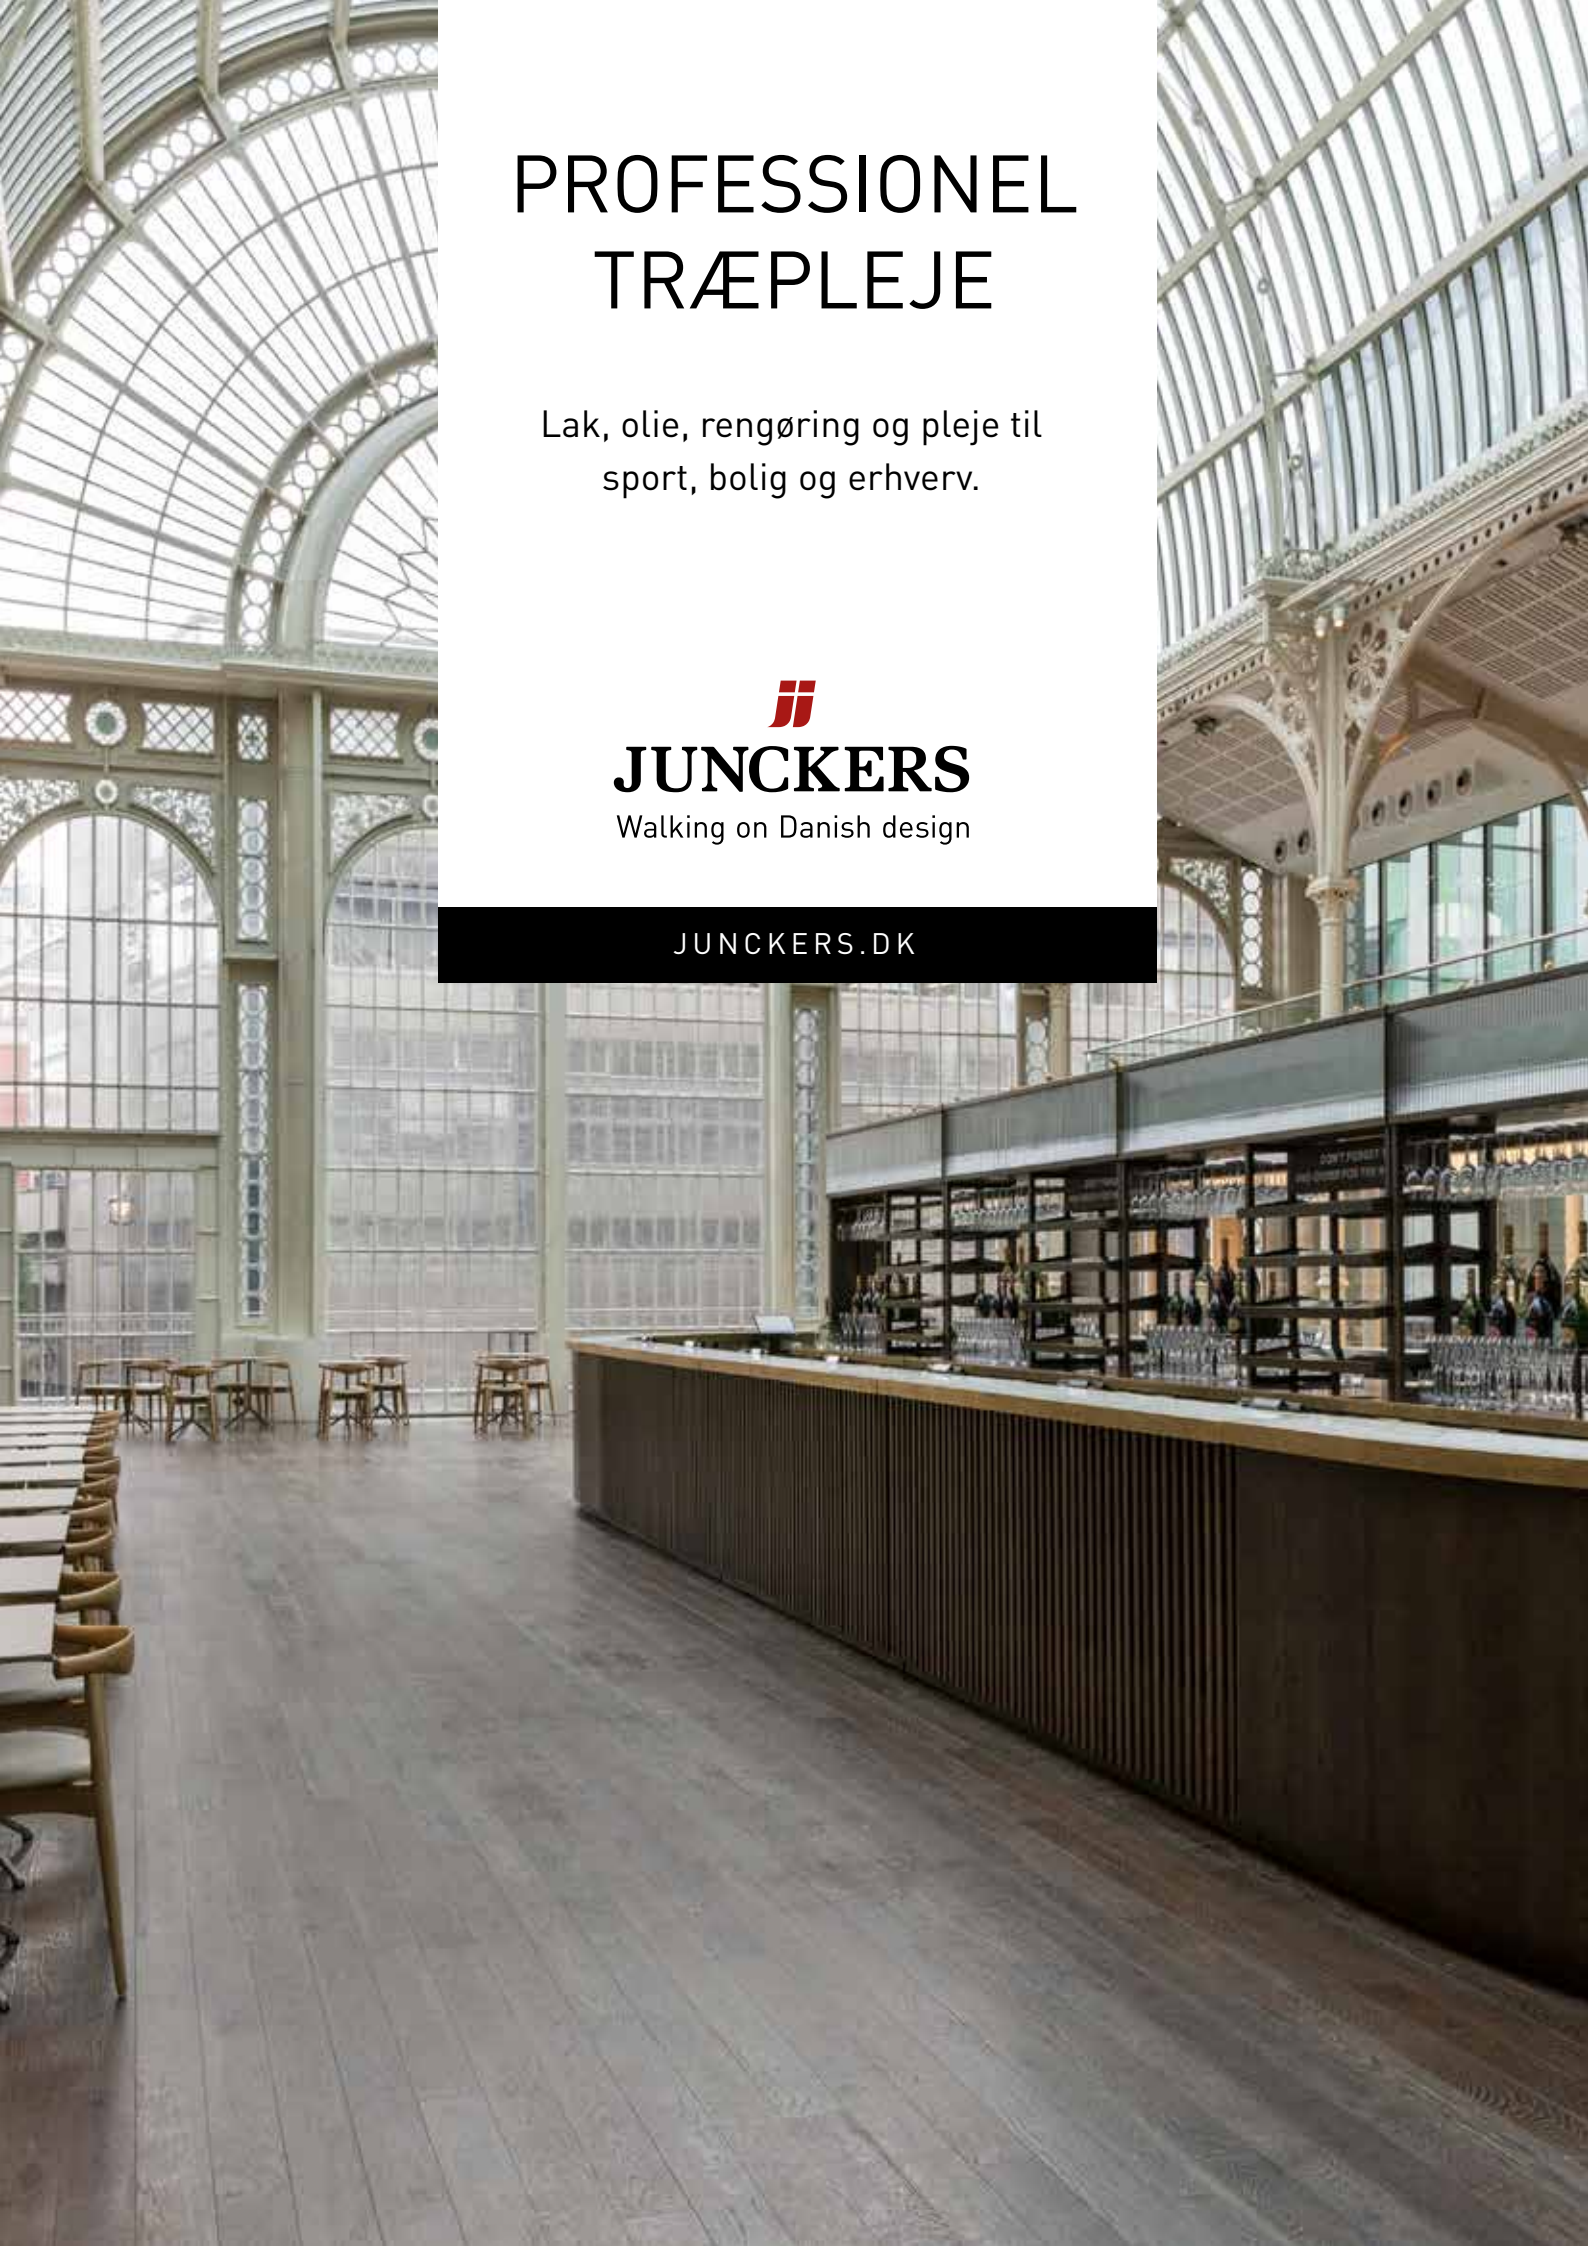



# JOIN THE COLLAB WITH NATURE

## HVORFOR JUNCKERS

Når du vælger træpleje fra Junckers får du ikke kun et produkt til overfladebehandling og beskyttelse af trægulve.


Du får en professionel løsning baseret på erfaring fra egenproducerede massive gulve siden 1930'erne samt egenproduktion af lak og olie siden 1950'erne.

Junckers træplejesortiment omfatter et nøje afstemt udvalg af produkter til regelmæssig pleje, renovering eller overfladebehandling af helt nye trægulve og det betyder at vi kan levere en samlet løsning uanset opgavetype.

**PRODUKTER TIL ALLE  
FORMÅL – ALTID I  
FØLGESKAB  
AF DEN RIGTIGE  
TEKNISKE SUPPORT**

Vi producerer træplejeprodukter specielt udviklet til både private hjem, erhverv og sportsarealer.

Alle vores produkter er udviklet med respekt for indeklima, miljø og træ som et naturligt råmateriale. Dette garanterer størst mulig bærerdugtighed og omtanke for de mennesker, der skal færdes på gulvene.

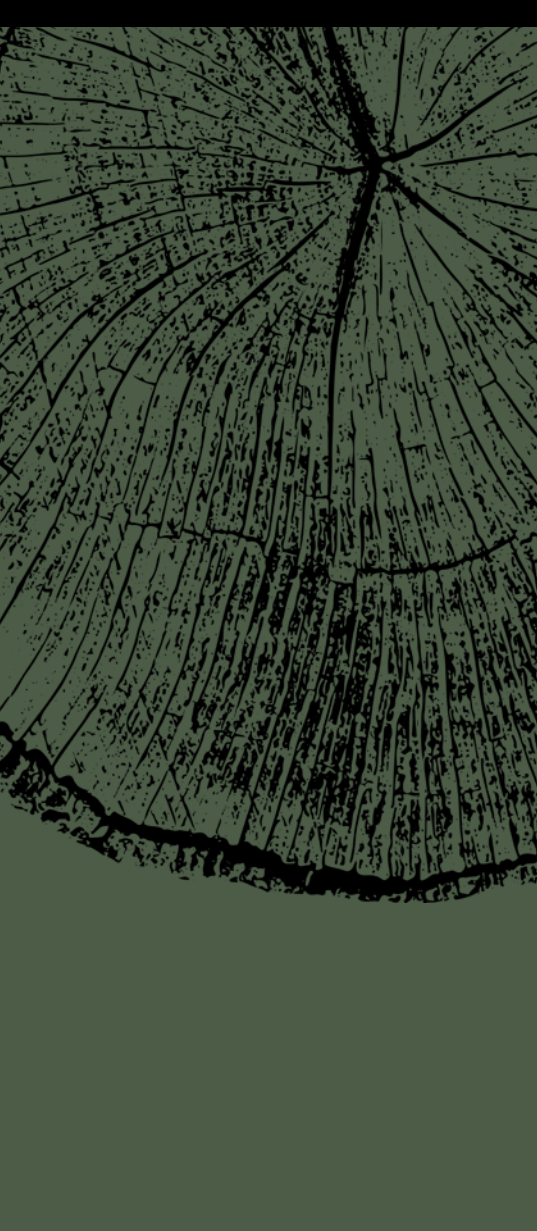

# INDHOLD

- 4** FILLER & PRIMERS
- 6** GULVLAKKER TIL BOLIG & ERHVERV
- 10** SPORTSGULVE  
GULVLAK & RENGØRING
- 14** GULVOLIE & HARDWAX OLIE
- 16** LINOLEUM & VINYL
- 18** RENGØRING & PLEJE















Junckers træplejeløsninger sikrer præcis den slidstyrke, glans eller glød, der passer til træets anvendelse og disse faktorer er medvirkende til en varig smuk overflade, lang levetid for træet og tilfredse slutbrugere.

Med Junckers som en professional partner er du sikker på den rette tekniske support før, under og efter et projekt. Vores professionelle team er altid klar til at vejlede og derved medvirke til at opgaven gennemføres med det bedst mulige resultat.



# FILLER & PRIMERS

Junckers spartel og grundere danner grundlag for at skabe den mest holdbare overflade til et trægulv. Produkterne anvendes altid i kombination med en Junckers topforsegling som en del af vores komplette laksystemer.

FILLER	 <b>SB FILLER</b>	PRIMER	 <b>SB PRIMER</b>
 BESKRIVELSE	<p>Spartelmasse til fuldspartling af afslebne og ubehandlede trægulve.</p> <p>Kan anvendes i kombination med vand- og oliebaseerede overfladeprodukter, f.eks. Junckers Gulvolie og Junckers' olie- eller vandbaseerede lakker.</p> <p>Produktet blandes med slibestøv fra den forudgående slibning af trægulvet.</p>		<p>SB Primer er en hurtigtørrende, oliebaseeret grundlak til brug på trægulve i erhverv, boliger og sportshaller.</p> <p>En oliebaseeret grundlak tilfører gulvet en dyb glød og er velegnet til trægulve, hvor en vandbaseeret grundlak ikke kan anvendes på grund af dårlig vedhæftning, f.eks. eksotiske og olieholdige træsorter.</p>
 UDSEENDE	Farveløs. Tørrer op med samme farve som det tilsatte træstøv.		Farveløs
 RÆKKEEVNE	10 m <sup>2</sup> /liter		10 m <sup>2</sup> /liter
 EMBALLAGESTR.	5 liter		5 liter
 TØRRETID*	Ca. 30-45 min afhængigt af fugernes dybde.		Ca. 30-60 min.
 PÅFØRINGSVÆRKTØJ	Bred fuldkantet spartel i rustfrit stål.		Pensel eller korthåret rulle.



\*ved 20 °C og 50 % RH

## PRIMER



## WB PRIMER



## BESKRIVELSE

Hurtigtørrende, vandbaseret grunder, der anvendes til ubehandlede eller maskinafslebne trægulve i boliger, erhverv og sportshaller.

Ved brug af grunder minimeres risikoen for side-binding mellem de enkelte gulvbrædder. Beskyttende overlakering med en af Junckers' vandbaserede top-lakker skal udføres efter grunding.

Vælg WB Primer klar for at opnå det klassiske udseende eller WB Primer farvet for at skabe en lysere eller mørkere atmosfære i rummet.

WB Primer er indeklimatestet og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

WB Primer er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.



## UDSEENDE

Klar: Cremefarvet/mælkeagtig. Tørret til en farveløs film.

Hvid: Cremefarvet/mælkeagtig. Tørret til en transparent hvid film.

Nordic: Cremefarvet/mælkeagtig. Tørret op til et ubehandlet udseende på lyse træsorter.

Drivtømmer grå: Grålig. Tørret op til en transparent lysegrå film.

Dark Coco: Brunlig. Tørret op til en transparent mørkebrun film.



## RÆKKEEVNE

8 m<sup>2</sup>/liter



## EMBALLAGESTR.

Klar: 5 liter  
Hvid: 5 liter  
Nordic, Drivtømmer grå, Dark Coco: 5 liter



## TØRRETID\*

ca. 1-2 timer




## PÅFØRINGSVÆRKTØJ

Korthåret lakrulle. Spraypåføring anbefales ikke.




KLAR  
Fyrretræ



KLAR  
Egetræ




NORDIC  
Fyrretræ




NORDIC  
Egetræ




HVID  
Fyrretræ




HVID  
Egetræ




DRIVTØMMERGRÅ  
Fyrretræ



DRIVTØMMERGRÅ  
Egetræ



DARK COCO  
Fyrretræ



DARK COCO  
Egetræ

\*ved 20 °C og 50 % RH

# GULVLAKKER

## TIL BOLIG OG ERHVERV

Junckers tilbyder en bred vifte af gulvlakker, der er specielt udviklet til bolig- og erhvervsbrug. Valget af produkt afhænger af det forventede niveau af trafik. Fås i tre forskellige glansgrader, hvilket gør det muligt at opnå en finish, der passer til dit individuelle behov. Når du lakerer gulve, der er slebet ned til rent træ, skal du bruge en af Junckers primere, før du påfører de øverste lag lak. Det giver en række farvemuligheder og hjælper med at forhindre limning mellem gulvbrædderne.

LAV & MEDIUM TRAFIK  
GULVLAK



### LT100 FLOOR LACQUER

### MT200 FLOOR LACQUER

### MT300 FLOOR LACQUER

 BESKRIVELSE	<p>Slidstærk 1-komponent vandbaseret lak til grund- og toplakering af afslebne eller ubehandlede trægulve i boliger.</p> <p>Lakken er desuden velegnet til lejlighedsvis vedligeholdelse af tidligere lakerede trægulve</p>	<p>Lugtsvag, vandbaseret, 1-komponent akryl/polyurethan gulvlak.</p> <p>Anbefales som top-lak ved lettere renovering af alle typer boliggulve.</p> <p>Hurtigtørrende og let at påføre. Maskinafslebne gulve skal grundes med Junckers WB Primer før top-lakering.</p>	<p>Lugtsvag 2-komponent vandbaseret top-lak til trægulve i boliger og til let erhverv.</p> <p>MT300 Floor Lacquer kan anvendes i forbindelse med re-lakering og på ubehandlede/maskinafslebne trægulve. Ubehandlede og maskinafslebne gulve skal grundes med Junckers WB Primer før behandling med top-lak.</p>
 UDSEENDE	Mælkehvid i våd tilstand. Tørres farveløs op.	Mælkehvid i våd tilstand. Tørres farveløs op.	Mælkehvid i våd tilstand. Tørres farveløs op.
 GLANSGRAD	Ultramat, mat	Ultramat, mat og halvblank.	Ultramat, mat.
 RÆKKEEVNE	Grundning: 8 m <sup>2</sup> /liter. Toplakering: 10 m <sup>2</sup> /liter.	10 m <sup>2</sup> /liter	10-12 m <sup>2</sup> /liter
 EMBALLAGESTR.	5 liter.	5 liter.	4,73 liter (4,5 + 0,23 liter)
 TØRRETID*	Ca. 4 timer. Fuldt afhærdet efter 72 timer.	Ca. 4 timer. Fuldt afhærdet efter 72 timer.	Ca. 4 timer. Fuldt afhærdet efter 72 timer.
 PÅFØRINGSVÆRKTØJ	Bred pensel eller lakrulle i træets længderetning.	Bred pensel eller lakrulle i træets længderetning.	Bred pensel eller lakrulle i træets længderetning.

\*ved 20 °C og 50 % RH

# GULVLAKKER

TIL BOLIG OG ERHVERV

GULVLAK  
MEDIUM TRAFIK



## MT500 FLOOR LACQUER

 BESKRIVELSE	<p>Slidstærk 1-komponent vandbaseret gulvlak.</p> <p>Anbefales som top-lak i boligrum med stort slid, f.eks. køkken/alrum og trapper samt til lettere trafikerede gulve, der anvendes til erhvervsmæssige formål.</p> <p>Kan anvendes på tidligere lakerede, ubehandlede og maskinafslebne gulve samt alle typer træværk indendørs. Ubehandlede og maskinafslebne gulve skal grundes med Junckers WB Primer før behandling med top-lak.</p>
 UDSEENDE	Mælkevid i våd tilstand. Tørrer farveløs op.
 GLANSGRAD	Ultramat, mat eller halvblank.
 RÆKKEEVNE	10 m <sup>2</sup> /liter
 EMBALLAGESTR.	5 liter.
 TØRRETID*	Ca. 4 timer. Fuldt afhærdet efter 72 timer.
 PÅFØRINGSVÆRKTØJ	Pensel, lakrulle, luftløs sprøjte.



\*ved 20 °C og 50 % RH

# GULVLAKKER

TIL BOLIG OG ERHVERV

GULVLAK  
HØJ TRAFIK



## HT600 FLOOR LACQUER


## HT700 FLOOR LACQUER

## FRICTION FLOOR LACQUER

<p><b>i</b> BESKRIVELSE</p>	<p>1-komponent vandbaseret top-lak til brug på meget trafikerede trægulve, der anvendes til erhvervsmæssige formål.</p> <p>Produktet er velegnet til ubehandlede, afslebne og tidligere lakerede trægulve.</p> <p>Ubehandlede eller maskinafslebne trægulve skal grundes med Junckers WB Primer før behandling med HT600 Floor Lacquer.</p>	<p>Lugtsvag, 2-komponent, meget slidstærk, vandbaseret polyurethanlak, der anbefales som top-lak på trægulve i erhverv med meget stort slid, f.eks. detailhandel, restauranter og institutioner.</p> <p>Kan anvendes på tidligere lakerede, ubehandlede og maskinafslebne gulve. Ubehandlede og maskinafslebne gulve skal grundes med Junckers WB Primer før behandling med toplak. HT700 Floor Lacquer skal blandes med tilhørende hærder før brug.</p>	<p>Friction Floor Lacquer er en lugtsvag, slidstærk, vandbaseret lak til trægulve, hvor der er behov for øget skridsikkerhed.</p> <p>Anvendes som top-lak i sammenhæng med et af Junckers' anbefalede laksystemer.</p> <p>Skal blandes med tilhørende hærder før brug.</p>
<p><b>👁</b> UDSEENDE</p>	<p>Cremefarvet/mælkeagtig i emballagen. Farveløs film efter tørring.</p>	<p>Mælkehvid i våd tilstand. Tørrer farveløs op.</p>	<p>Cremefarvet/mælkeagtig i emballagen. Farveløs film efter tørring.</p>
<p><b>★</b> GLANSGRAD</p>	<p>Ultramat</p>	<p>Ultramat, mat og halvblank</p>	<p>Ultramat</p>
<p><b>📏</b> RÆKKEEVNE</p>	<p>10-12 m<sup>2</sup>/liter</p>	<p>10-12 m<sup>2</sup>/liter</p>	<p>10-12 m<sup>2</sup>/liter</p>
<p><b>📦</b> EMBALLAGE STR.</p>	<p>5 liter</p>	<p>4,95 liter. (4,5 liter + 0,45 liter)</p>	<p>4,95 liter. (4,5 liter + 0,45 liter)</p>
<p><b>🕒</b> TØRRETID*</p>	<p>Ca. 3 timer. Fuldt afhærdet efter 72 timer.</p>	<p>Ca. 3 timer. Klar til brug for let trafik: 8 timer. Fuldt afhærdet efter 72 timer.</p>	<p>Ca. 3 timer. Klar til brug for let trafik: 8 timer. Fuldt afhærdet efter 72 timer.</p>
<p><b>🔧</b> PÅFØRINGS- VÆRKTØJ</p>	<p>Pensel, lakrulle, luft/luftløs sprøjte</p>	<p>Pensel, lakrulle, luft/luftløs sprøjte, applikator.</p>	<p>Pensel, lakrulle, luft/luftløs sprøjte, applikator.</p>

\*ved 20 °C og 50 % RH



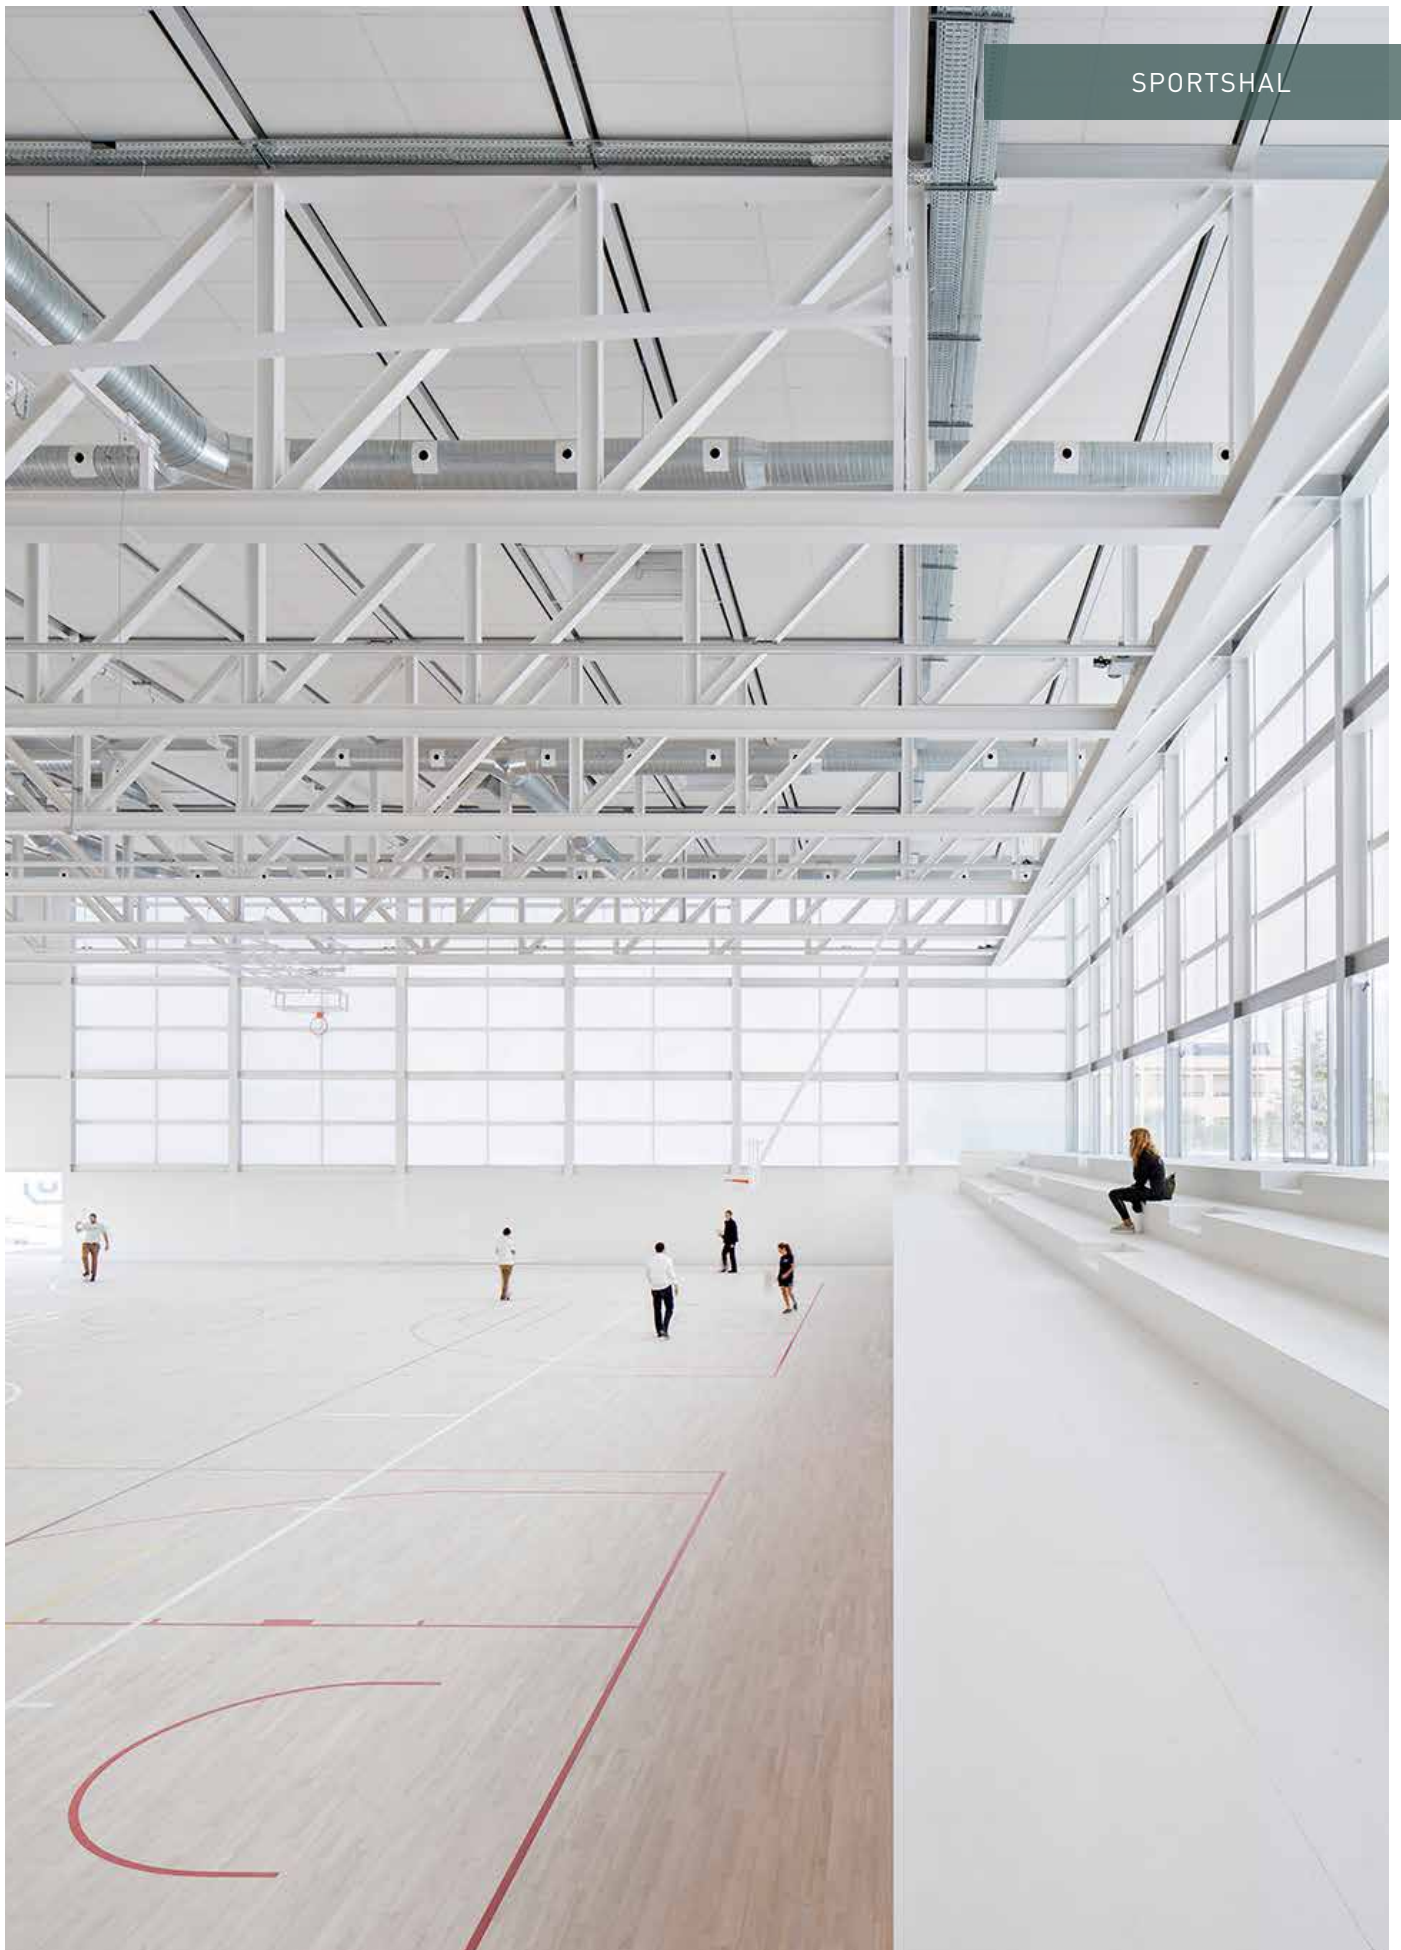

# GULVLAK & RENGØRING

## TIL SPORTSGULVE

HP800 Sport er vores førsteklases 2-komponent vandbaseret 100 % polyuretanlak til sportsgulve med meget høj trafik - et produkt der er uovertruffen i kvalitet og ydeevne. Lakken anvendes på sportsgulve over hele verden, herunder globale basketballturneringer arrangeret af FIBA og de engelske Commonwealth Games-arenaer. Sammen med vores HP Sport Linemarking og vedligeholdelsesprodukter giver denne serie et komplet system til vedligeholdelse af et sportsgulv med høj ydeevne.

TIL SPORTSGULVE  
GULVLAK



	HP800 SPORT	HP SPORT LINEMARKING
<b>i</b> BESKRIVELSE	<p>HP800 Sport er en 2-komponent lugtsvag, meget slidstærk, vandbaseret polyurethanlak.</p> <p>Anbefales til renovering af lakerede sportsgulve samt som top-lak på ubehandlede eller maskinafsløbne sportsgulve af træ. Ubehandlede og maskinafsløbne trægulve skal grundes med Junckers WB Primer før top-lakering. HP800 Sport skal blandes med tilhørende hærder før brug.</p> <p>Opfylder friktionskravene i EN 14904 for sportsgulve til flere formål.</p> <p>FIBA-godkendt til brug på sportsgulve, hvor der spilles basketball på konkurrenceniveau 1 og 2.</p>	<p>HP Sport Linemarking er en 2-komponent vandbaseret maling, der anvendes til opstregning af liniemarkeringer samt farvning af andre arealer på trægulve i gymnastiksale og sportshaller.</p> <p>Anbefales til brug på gulve, som tidligere er lakeret med Junckers HP800 Sport samt på nystillede Junckers gulve.</p> <p>HP Sport Linemarking skal blandes med tilhørende hærder før brug.</p>
<b>🌀</b> UDSEENDE	Cremerfarvet/mælkeagtig i emballagen. Farveløs film efter tørring	Klar, hvid, nordic, gul, rød, blå, grøn, sort.
<b>★</b> GLANSGRAD	Ultramat, mat og halvblank.	
<b>📏</b> RÆKKEEVNE	10-12 m <sup>2</sup> /liter	6-8 m <sup>2</sup> /liter
<b>🗑️</b> EMBALLAGE STR.	4,95 liter (4,5 liter + 0,45 liter) 24,2 liter (22 liter + 2,2 liter)	Klar, hvid, gul, rød, blå, grøn, sort: 2,3 liter (2 liter + 0,3 liter) Nordic: 4,6 liter (4 liter + 0,6 liter)
<b>L</b> TØRRETID*	Ca. 3 timer. Klar til brug for let trafik: 8 timer. Fuldt afhærdet efter 72 timer.	Før genlakering med Junckers HP800 Sport: 16 timer. Fuldt afhærdet efter 72 timer.
<b>🔧</b> PÅFØRINGSVÆRKTØJ	Pensel, lakrulle, luft/luftløs sprøjte, applikator.	Pensel eller korthåret lakrulle.







\*ved 20 °C og 50 % RH

RENGØRING  
TIL SPORTSGULVE



**SPORT CLEANER**

**SPORT RESIN REMOVER**

 <b>BESKRIVELSE</b>	Sport Cleaner er et universalt rengøringsmiddel, som anvendes til regelmæssig vask af sportsgulve.  Sæben opløser effektivt snavs og er perfekt til overflader, hvor hyppig gulvask er nødvendig. Anvend gulvaskemaskine eller rengør manuelt.	Sport Resin Remover er et vandbaseret afedtningsmiddel beregnet til opløsning af harpiks på lakerede trægulve samt gulve af vinyl.  Produktet kan anvendes pletvis eller tilsættes vaskevand ved brug af gulvaskemaskine.
 <b>BLANDINGSFORHOLD</b>	1/4 dl til 5 liter vand	1 til 10 dele vand
 <b>RÆKKEEVNE</b>	-	25-30 m <sup>2</sup> per liter
 <b>PH VÆRDI</b>	Koncentreret ca. 10. Fortyndet ca. 8-8,5.	Koncentreret over 14. Fortyndet 13.
 <b>EMBALLAGE STR.</b>	5 liter.	5 liter.
 <b>PÅFØRINGSVÆRKTØJ</b>	Hårdt opvredet klud, moppe eller gulvaskemaskine.	Klud, sprayflaske, gulvaskemaskine.

**JUNCKERS HP SPORT LINEMARKING – TIL LINJEMARKERING**


Godkendt i henhold til EN 14904.

Når gulvlægningen er færdig, er det eneste tilbageværende trin at vælge de rigtige farver stregmaling. Junckers tilbyder et specialiseret udvalg af stregmalingsfarver, som alle fremstilles internt. Malingen er vandbaseret og fås i en række forskellige farver, herunder hvid, rød, grøn, blå, gul, transparent hvid og sort. Ved at blande disse farver kan du nemt skabe en lang række nye nuancer, der passer til dine præferencer.

\*ved 20 °C og 50 % RH



SPORTSHAL

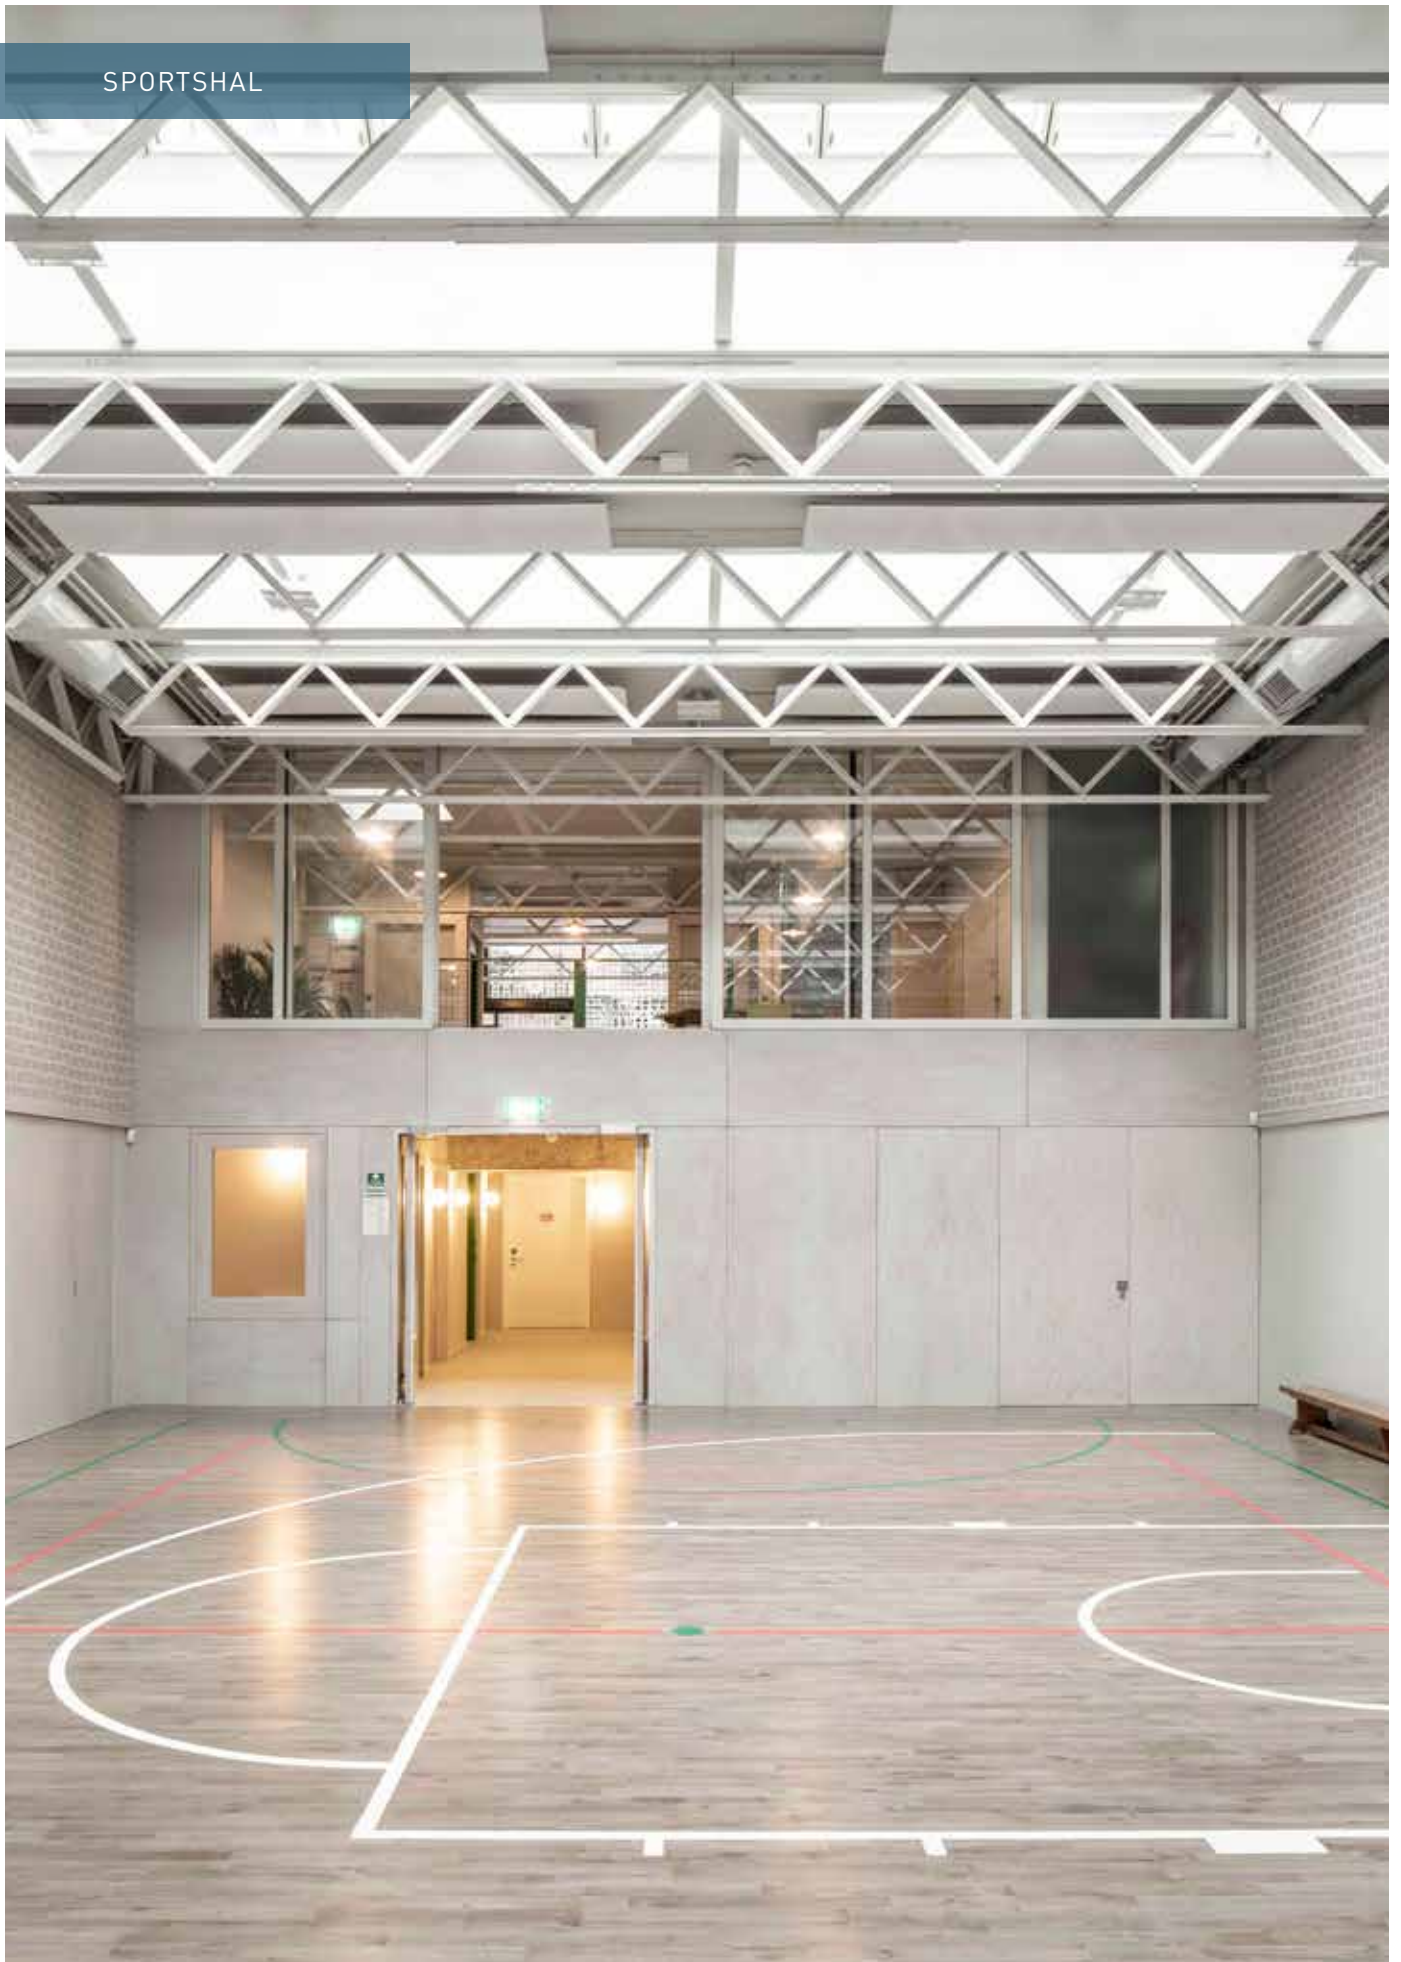







# GULVOLIE & HARDWAX OLIE

Junckers olier tilfører gulvet en smuk, dyb glans og overlegen slidstyrke. Vælg enten en klar olie, som fremhæver træets naturlige karakter, eller en farvet olie, som giver dig mulighed for at skabe et unikt look til dit rum eller interiør.

GULVOLIE &  
HARDWAX



**HARDWAX FLOOR OIL**



**ECO 2K FLOOR OIL**



## BESKRIVELSE

Hardwax Floor Oil er et indendørs olieprodukt til grundning og færdigoliering af ubehandlede og afslebne trægulve i bolig og Erhverv. Anbefales også til renovering af tidligere olierede trægulve.

En hurtigtørrende og slidstærk olie, der giver gulvet et lyst varmt udseende.

Produktet er ikke velegnet til overlakering.

Eco 2K Floor Oil er hurtigtørrende olie med lavt VOC-indhold.

Efter påføring er gulvet klar til brug efter kun 8 timer. Anvend olien med eller uden hærder. Ved tilsætning af hærder øges overfladens slidstyrke og vandresistens.

Velegnet til ubehandlede og maskinafslebne overflader.

Hvis du foretrækker udtrykket fra olie, men samtidig gerne vil opnå fordelene ved en lakeret overflade, kan Eco 2K Floor Oil overlakeres. Eco 2K Floor Oil kan også anvendes sammen med Hardwax Floor Oil.



## UDSEENDE

Lysebrun væske. Klar film i tør tilstand.

En klar olie tilfører træet en dyb og varm glød.  
- Farven nordic bevarer et ubehandlet look på lyse træsorter. Denne farve anbefales ikke til mørke træsorter.  
- Øvrige farvede olier er let transparente og fremhæver træets naturlige årestruktur.



## RÆKKEEVNE

20-30 m<sup>2</sup>/liter

Lyse træsorter som bøg, ask, eg og fyrretræ: 12-15 m<sup>2</sup> pr. liter.  
Eksotiske træsorter som nyatoh og merbau: 20-30 m<sup>2</sup> pr. liter.



## EMBALLAGESTR.

Klar: 5 liter.

Klar, nordic, hvid, london grey, sort, antique oak: 2,53 liter (2,3+0,23).



## TØRRETID\*

Genbehandling efter ca. 6 timer.  
Fuldt afhærdet efter 6 døgn.

6-8 timer.  
16-24 timer hvis gulvet efterfølgende skal overlakeres.  
Fuldt afhærdet efter 72 timer



## PÅFØRINGSVÆRKTØJ

Rustfri spartel, rulle eller pensel.

Rulle og/eller polermaskine påmonteret hvid nylonrondel

KLAR



NORDIC



HVID



LONDON GREY



SORT



ANTIQUE OAK




\*ved 20 °C og 50 % RH

GULVOLIE



RUSTIC FLOOR OIL

	<b>BESKRIVELSE</b>	Anvend Rustic Floor Oil indendørs til grunding og færdigoliering af ubehandlede og maskinafslebne trægulve samt til renovering af tidligere olierede trægulve. Hvis du foretrækker udtrykket fra olie, men samtidig gerne vil opnå fordelene ved en lakeret overflade, kan Rustic Floor Oil kombineres med lak. Kan også anvendes sammen med Hardwax Floor Oil.
	<b>UDSEENDE</b>	En klar olie giver træet en dyb og varm glød.  Farven nordic bevarer et ubehandlet look på lyse træsorter. Denne farve anbefales ikke til mørke træsorter.  Øvrige farvede olier er let transparente og fremhæver træets naturlige årestruktur.
	<b>RÆKKEEVNE</b>	Lyse træsorter som bøg, ask, eg og fyrretræ: 12-15 m <sup>2</sup> pr. liter. Eksotiske træsorter som nyatoh og merbau: 20-30 m <sup>2</sup> pr. liter.
	<b>EMBALLAGE-STR.</b>	Klar: 5 liter, 25 liter. Hvid, nordic, sort, antracitgrå, drivtømmer grå, mahogni, valnød, kirsebær: 5 liter.
	<b>TØRRETID*</b>	16-24 timer før færdigbehandling.  Klar til brug 24 timer efter færdigbehandling. Fuldt afhærdet efter 72 timer.
	<b>PÅFØRINGS-VÆRKTØJ</b>	Klud, pensel, rulle, polermaskine påmonteret hvid nylonrondel

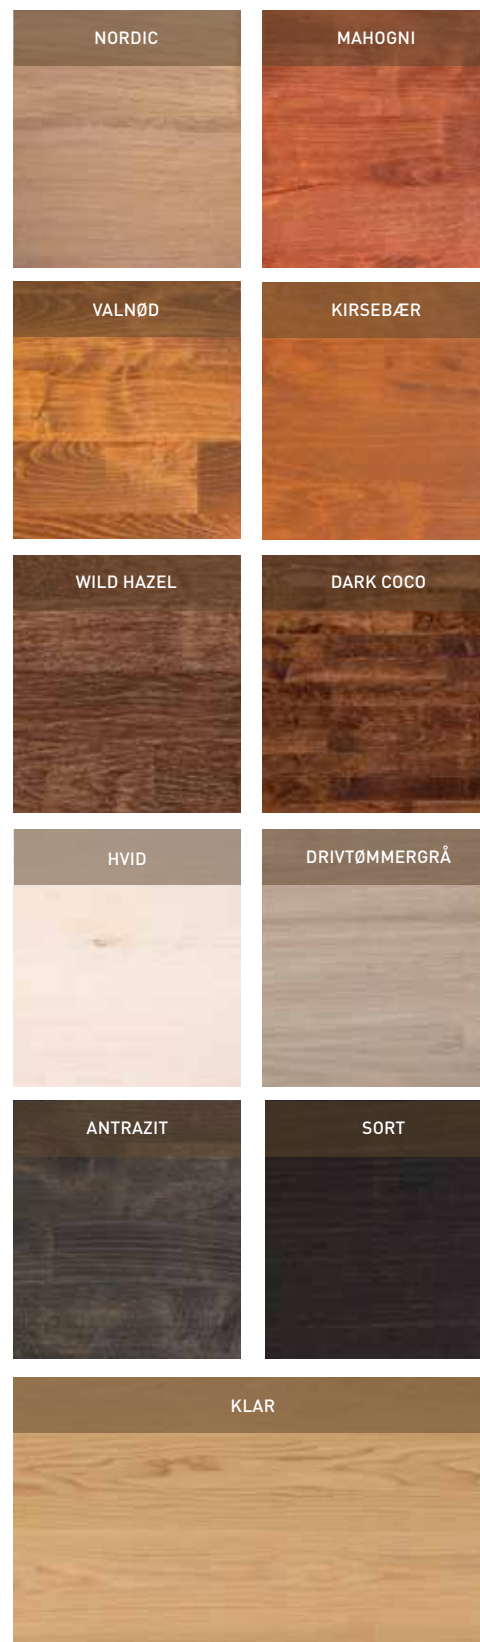

\*ved 20 °C og 50 % RH

# LINOLEUM & VINYL

Fleksibel og slidstærk løsning til renovering af PVC-, vinyl- og linoleumsgulve.

Junckers PUR system består af en slidstærk forseglers, maling i mange flotte farver og et dybderensende rengøringsmiddel, der både kan benyttes til grundrengøring, men som også effektivt fjerner voks og polish.

Junckers PUR system er en økonomisk attraktiv løsning, i forhold til total udskiftning af gulvet.

FORSEGELER & RENS  
TIL PU GULVE



## PUR85 FLOOR SEALER

## PUR85 FLOOR COLOUR

## PUR INTENSIVE CLEANER

 <b>BESKRIVELSE</b>	<p>2-komponent vandbaseret polyurethan-forsegler med høj slidstyrke.</p> <p>Produktet er udviklet til overfladebehandling af PVC-, vinyl- og linoleumsgulve. PUR Floor Sealer beskytter og bevarer overfladen, så gulvets levetid øges. Anvend PUR Floor Sealer til gulve i uddannelsesinstitutioner, på plejehjem, i sundhedsvæsnen, detailhandel, i kontormiljøer, hos frisører, i fitnesscentre og sportshaller.</p>	<p>PUR Floor Colour er en 2-komponent vandbaseret maling, der anvendes til farvelægning af PVC-, vinyl- og linoleumsgulve. Produktet anvendes i kombination med Junckers PUR Floor Sealer.</p> <p>Anvend PUR Floor Colour hvis du har ønske om at tilføje gulvet en ny farve eller hvis stregerne på dit sportsgulv skal fornyes.</p>	<p>PUR Intensive Cleaner er et dybderensende rengøringsmiddel, som anvendes til grundrengøring samt til at fjerne gamle lag af voks og polish fra PVC-, vinyl- og linoleumsgulve.</p> <p>Anvend PUR Intensive Cleaner til gulve i uddannelsesinstitutioner, på plejehjem, i sundhedsvæsnen, detailhandel, i kontormiljøer, hos frisører, i fitnesscentre og sportshaller.</p>
 <b>UDSEENDE</b>	Mælkehvid væske. Farveløs efter tørring.	-	-
 <b>GLANSGRAD</b>	Ultramat	Colza yellow, raspberry red, signal blue, mint green, jet black, cream, light ivory, basalt grey, agate grey, traffic grey A.	-
 <b>RÆKKEEVNE</b>	10 m <sup>2</sup> /liter	6-8 m <sup>2</sup> /liter	100 m <sup>2</sup> /liter
 <b>EMBALLAGE-STR.</b>	4,95 liter (4,5 +0,45 liter)	Silkemat: 2,5 og 5 liter Mat: 5 liter	5 liter
 <b>TØRRETID*</b>	Ca. 3 timer. Klar til brug for let trafik: 8 timer. Fuldt afhærdet efter 72 timer.	16-24 timer. Fuldt afhærdet efter 72 timer	Vinyl: 4-8 timer. Linoleum: Minimum 24 timer.
 <b>PÅFØRINGS-VÆRKTØJ</b>	Applikator, pensel eller lakrulle	Pensel eller korthåret lakrulle	Moppe og polermaskine påmonteret sort nylonrondel.

\*ved 20 °C og 50 % RH

LINOLEUMSGULV, KONTORMILJØ








# RENGØRING & PLEJE

RENGØRING



GULVSÆBE

NEUTRALIZER

 <b>BESKRIVELSE</b>	Gulvsæbe er et universalt rengøringsmiddel, som anvendes til regelmæssig vask af lakerede trægulve samt laminat- og vinylgulve.	Neutralizer anvendes til afrensning af fedt og sæberester fra Junckers Gulvsæbe inden genopfriskning med lak.
 <b>PH VÆRDI</b>	Koncentreret ca. 10. Fortyndet ca. 8-8,5.	Koncentreret 1,5. Fortyndet ca. 2-3.
 <b>BLANDINGSFORHOLD</b>	Daglig rengøring: ¼ dl til 5 liter vand. Hvis gulvet er meget snavset: 1 dl til 5 liter vand.	Ca. 2 dl til 10 liter vand.
 <b>EMBALLAGESTR.</b>	1, 2,5 og 5 liter.	1 liter.
 <b>PÅFØRINGSVÆRKTØJ</b>	Hårdt opvredet klud, moppe eller gulvaskemaskine.	Hårdt opvredet klud, moppe eller gulvaskemaskine.



\*ved 20 °C og 50 % RH



PLEJE



MAINTENANCE OIL

<p><b>i</b> BESKRIVELSE</p>	<p>Maintenance Oil anvendes indendørs til pleje af olierede trægulve.</p> <p>Olien er hurtigtørrende, således at gulvet er klar til let trafik efter 30-60 minutter. Beskytter overfladen og sikrer at trægulvet fremstår med et ensartet udseende uden småridser og slidmærker.</p> <p>Anvend kun Maintenance Oil til genopfriskning af gulvet. Hvis overfladen er slidt igennem til rent træ, skal gulvet slibes og genbehandles med en af Junckers' gulvolier.</p>
<p><b>👁</b> UDSEENDE</p>	<p>Klar: Tørrer til et farveløst udseende. Sort: Tørrer til et let gennemsigtigt sort udseende.</p>
<p><b>👉</b> RÆKKEEVNE</p>	<p>30-50 m<sup>2</sup>/liter.</p>
<p><b>🗑</b> EMBALLAGESTR.</p>	<p>Klar: 2,5 liter. Sort: 2,5 liter.</p>
<p><b>🕒</b> TØRRETID*</p>	<p>Klar til let trafik efter ca. 30-60 minutter. Fuldt afhærdet efter 24 timer.</p>
<p><b>🔧</b> PÅFØRINGSVÆRKTØJ</p>	<p>Flad bomuldsgulvmoppe eller bomuldsgulvklud.</p>

\*ved 20 °C og 50 % RH

TILBEHØR



Proline Microfiber rulle  
10 stk/box



Junckers rulleskaf  
10 stk/box



Junckers Teleskopskaf  
1-2 meter



# JUNCKERS

Walking on Danish design